


EB-735F



DATASHEET / BROCHURE

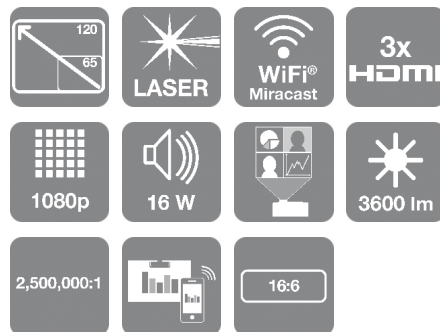

Συμβάλλετε στην ευέλικτη συνεργασία της ομάδας με μια οικονομικά προσιτή οθόνη έως 110" που θα ενισχύσει την παραγωγικότητα και τη συνδεσιμότητα σε κάθε περιβάλλον

Όποιο και αν είναι το μέγεθος του χώρου εργασίας, οι απεριόριστες και καθηλωτικές παρουσιάσεις είναι πλέον δυνατές με αυτή την μικρών διαστάσεων και οικονομική λύση προβολής. Λόγω της προβολής μεγάλου μεγέθους και των ευέλικτων μορφών, το περιεχόμενο μπορεί να προβάλλεται από κάθε γωνία και οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν κοινή χρήση απευθείας από τις δικές τους συσκευές, για την τέλεια εμπειρία συνεργασίας.

Με τον EB-735F, οι χρήστες δεν περιορίζονται πλέον σε ένα μόνο μέγεθος προβολής, με φωτεινές, μεγάλες και κλιμακωτές επιλογές έως 120", με τη δυνατότητα παρουσίασης στα 110" σε ευρύ format 16:6. Σε αντίθεση με τις ισοδύναμες επίπεδες οθόνες, δεν υπάρχουν σκιές, γυαλάδα ή τυφλά σημεία και η πηγή φωτός laser υψηλής φωτεινότητας μπορεί να λειτουργήσει όταν ο φωτισμός περιβάλλοντος είναι επίσης υψηλός. Η δυνατότητα πολλαπλών οθονών εξασφαλίζει εύκολη και έξυπνη συνεργασία, ενώ η λειτουργία διαιρούμενης οθόνης μπορεί να εμφανίσει έως τέσσερις εισόδους σε μία μεγάλη προβολή, αποφεύγοντας την ανάγκη για πρόσθετες προβολές.

Η εμπειρία προβολής είναι πιο καθηλωτική, με πολλαπλές επιλογές συνδεσιμότητας που ενισχύουν την εξαιρετική ποιότητα εικόνας και ήχου. Για την απόλυτη αλληλεπίδραση, η ασύρματη συνδεσιμότητα, (συμπεριλαμβανομένου του αντικατοπτρισμού οθόνης μέσω Miracast) επιτρέπει σε όλους να κάνουν κοινή χρήση περιεχομένου από τα tablet, τα κινητά ή τους φορητούς υπολογιστές τους. Συνδέοντας μία προαιρετική κάμερα εγγράφων της Epson μπορείτε να προβάλλετε εύκολα εικόνες αντικειμένων 3D με απίστευτη λεπτομέρεια που μπορούν να δουν όλοι στην αίθουσα.

Σε αντίθεση με τις επίπεδες οθόνες, ο EB-735F παρέχει πολλαπλά μεγέθη και μορφές προβολής με ένα σταθερό κόστος. Προσφέρει επίσης ευέλικτες επιλογές τοποθέτησης για πιο άνετη προβολή για τους συμμετέχοντες.

Η βιωσιμότητα είναι ένα άλλο ισχυρό σημείο, με βάση τη βιώσιμη παραγωγή, τη χρήση και τον κύκλο ζωής των προϊόντων.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Κάθε αίθουσα, οποιοδήποτε μέγεθος**
Επιλογές φωτεινής προβολής μεγάλου format έως 120" (έως 110" 16:6)
- **Για προβολή από κάθε γωνία**
Χωρίς περιορισμένες γωνίες, σκιές, γυαλάδα ή τυφλά σημεία
- **Πολλαπλές επιλογές συνεργασίας**
Διεύρυνση της συνδεσιμότητας μέσω συσκευών BYOD, καμερών VC και άλλων
- **Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων**
Δημιουργήστε μια απόλυτα καθηλωτική εμπειρία με κορυφαίο ήχο και ζωντανές εικόνες
- **Εξαιρετική αξιοπιστία**
Τεχνολογία laser χωρίς απαιτήσεις συντήρησης για ξενοιασιά



EPSON
EXCEED YOUR VISION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,61 inch with C2 Fine

ΕΙΚΟΝΑ

Colour Light Output	3.600 Lumen- 2.500 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output	3.600 Lumen - 2.500 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21118:2012
Πραγματική ανάλυση	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
High Definition	Full HD
Aspect Ratio	16:9
Αναλογία αντίθεσης	2.500.000 : 1
Πηγή φωτός	Laser
Πηγή φωτός	20.000 Ωρες Durability High, 30.000 Ωρες Durability Eco
Τραπεζοειδής διόρθωση	Χειροκίνητο vertical: ± 3 °, Χειροκίνητο horizontal ± 3 °
Επεξεργασία βίντεο	10 Bit
Ρυθμός ανανέωσης σε κατακόρυφο 2D	192 Hz - 240 Hz
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα

ΦΑΚΟΣ

Λόγος Βεληνεκούς	0,26 - 0,36:1
Μεγέθυνση	Digital, Factor: 1 - 1,35
Φακός	Φακός
Μέγεθος προβολής	65 inches - 120 inches
Projection Lens F Number	1,6
Εστιακή απόσταση	3,7 mm
Εστίαση	Χειροκίνητη
Offset	5 : 1

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συνδέσεις	USB 2.0 Τύπου A (2x), USB 2.0 Τύπου B, RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI (3x), Miracast, Έξοδος ήχου stereo mini jack, Είσοδος ήχου stereo mini jack (3x), είσοδος μικροφώνου
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Υποδομή
Πρωτόκολλο δικτύου	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Φραγή πεδίου χειρισμού, Προστασία κωδικού, Padlock, Security cable hole, Κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
2D Colour Modes	Δυναμικά, Κινηματογράφος, Παρουσίαση, sRGB, Πίνακας
Χαρακτηριστικά	A/V mute, Διόρθωση τόξου, Αυτόματη ενεργοποίηση, Αυτόματη αναζήτηση πηγής, Ενσωματωμένο ηχείο, Συμβατότητα με CEC, Ψηφιακό ζουμ, Direct Power on/off, Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Εύκολη προκαθορισμένη ρύθμιση OSD, Email notification, Αρχική οθόνη, Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, Μετατόπιση εικόνας, Άμεσο on/off, Mail notification function, Είσοδος μικροφώνου, Διαχείριση δικτύου, Προβολή μέσω δικτύου, Λειτουργία αντιγραφής OSD, Λειτουργία Quick Corner, Λειτουργία προγραμματισμού, Αντικατοπτρισμός οθόνης, Λειτουργία Split-Screen, Super resolution, Έλεγχος μέσω web, Τηλεχειρισμός web, Δυνατότητα ασύρματου LAN
Διαδραστικότητα	No
Τρόποι λειτουργίας χρώματος	Πίνακας, Κινηματογράφος, Δυναμικά, Παρουσίαση, sRGB
Projector control	via: AMX, Crestron (δίκτυο), Extron, Crestron (μόνο RS-232), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Εντοπισμός συσκευών AMX, Πρωτόκολλο απλού εντοπισμού συσκευών Control4

EB-735F

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Αφαιρούμενη μπαταρία x2
- Οδηγός Γρήγορης έναρξης



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	255 Watt, 197 Watt (οικονομική λειτουργία), 0,5 Watt (σε Standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	356 x 395 x 133 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	5,7 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal: 36 dB (A) - Economy: 26 dB (A)
Θερμοκρασία	Αποθήκευση -10° C - 60° C
Περιεχόμενο λογισμικό	iProjection, Epson Projector Management
Options	Κουτί συνδέσεων και ελέγχου, Κάμερα εγγράφων, Εξωτερικό ηχείο, Wall mount, Μονάδα ασύρματου LAN
Ηχεία	16 Watt
Τύπος δωματίου / Εφαρμογή	Αίθουσα συσκέψεων, Χώρος συνεργασίας / Αίθουσα διδασκαλίας
Τοποθέτηση	Με στήριγμα οροφής, Με επιτραπέζια στήριξη, Με βάση τοίχου
Χρώμα	Λευκό/
Με πιστοποίηση TCO	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	60 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας ή 12.000 ώρες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

EB-735F

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Αφαιρούμενη μπαταρία x2
- Οδηγός Γρήγορης έναρξης

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

EB-735F

- Air Filter - ELPAP60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- ELPSF02
V12H467040
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	V11HA00040
Γραμμωτός κωδικός	8715946681863
Χώρα κατασκευής	Κίνα



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

EPSON[®]