


# EB-800F

DATASHEET / BROCHURE

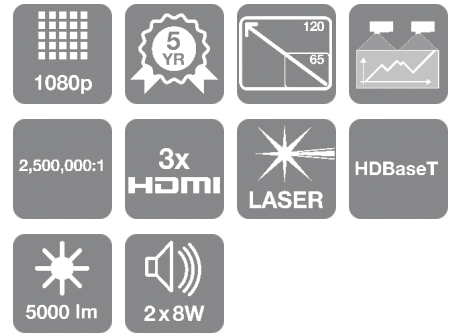

Ο EB-800F είναι μια φωτεινή και κλιμακωτή λύση εξαιρετικά κοντινής προβολής που φέρνει την καινοτομία της Epson στις εφαρμογές σήμανσης.

Αυτή η λύση προβολής laser ζωντανεύει την ενημερωτική σήμανση και παράγει κλιμακωτές προβολές μεγέθους έως 130 ιντσών. Δίνει μια νέα διάσταση στη σήμανση με εικόνες χωρίς περιθώρια και προβολή σε εξαιρετικά μεγάλες επιφάνειες, όπως γυαλί και καμπύλους τοίχους.

Ο EB-800F διαθέτει ποιότητα εικόνας Full HD 1080p και παρέχει ισχυρές και ενημερωτικές προβολές για καταστήματα λιανικής, επιχειρήσεις φιλοξενίας και αξιοθέατα.

#### Καινοτόμος και οικονομικός

Η προηγμένη τεχνολογία laser της Epson είναι ανθεκτική και αξιόπιστη, παρέχοντας μία λύση ψηφιακής σήμανσης με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης. Προσφέρει φωτεινά και ζωντανά χρώματα, με μία συμφέρουσα και οικονομική λύση, κατάλληλη για προβολές μεγάλου μεγέθους.

#### Μεγάλες εικόνες, κλιμακούμενου μεγέθους

Ο EB-800F παρέχει κλιμακούμενα μεγέθη οθόνης προβολής έως και 130 ιντσών, με ανάλυση Full HD, φωτεινότητα 5.000 lumen και τεχνολογία 3LCD, για φωτεινά χρώματα και υψηλής ποιότητας εικόνες προβολής ακόμα και σε φωτεινούς χώρους.

#### Ευελιξία και εύκολη εγκατάσταση

Αυτή η κομψή και φωτεινή λύση προβολής προσφέρει τη δυνατότητα ευέλικτης τοποθέτησης και εργασίας σε μικρούς χώρους. Μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο, το ταβάνι και το πάτωμα ή να κρυφτεί για να προσδώσει επιπλέον μυστήριο. Ο σχεδιασμός εξαιρετικά κοντινής απόστασης προβολής επιτρέπει την προβολή μεγάλων εικόνων από κοντινή απόσταση. Διατίθεται και σε μαύρο χρώμα.

#### Ευέλικτες επιλογές αναπαραγωγής

Η αναπαραγωγή περιεχομένου μπορεί να γίνει απευθείας από ένα στικάκι USB με λίστες αναπαραγωγής, βίντεο και περιεχομένου σήμανσης, χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη δυνατότητα αναπαραγωγής περιεχομένου και το λογισμικό Projector Content Manager της Epson. Οι χρήστες μπορούν να επωφεληθούν από την υποστήριξη πολλών προβολών και αλυσιδωτής σύνδεσης για ενσωματωμένη ανάμιξη ακμών, ή να φωτίσουν έναν ολόκληρο τοίχο με μια τεράστια εικόνα. Επίσης, η λειτουργία διαιρούμενης οθόνης επιτρέπει στους χρήστες να συνδέουν πολλές πηγές εισόδου για την προβολή διαφορετικών πηγών περιεχομένου ταυτόχρονα.

#### ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Προβολέας σήμανσης εξαιρετικά κοντινής προβολής**  
Συμπαγής, διακριτική σχεδίαση.
- **Προβολή εικόνας έως 130 ιντσών**  
Ανάλυση Full HD, φωτεινότητα 5.000 lumen και τεχνολογία 3LCD
- **Αξιοπιστία**  
Βιντεοπροβολέας laser, με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και πενταετή εγγύηση
- **Εύκολη εγκατάσταση**  
Περιστροφή 360 μοιρών με υποστήριξη κατακόρυφης προβολής
- **Ευέλικτη αναπαραγωγή**  
Αναπαραγωγή περιεχομένου απευθείας από ένα στικάκι USB



**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Projection System	3LCD Technology
LCD Panel	0,62 inch with C2 Fine

### ΕΙΚΟΝΑ

Colour Light Output	5.000 Lumen- 3.500 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output	5.000 Lumen - 3.500 Lumen (οικονομική λειτουργία) In accordance with ISO 21118:2020
Πραγματική ανάλυση	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Aspect Ratio	16:9
Αναλογία αντίθεσης	Over 2.500.000 : 1
Πηγή φωτός	Laser
Πηγή φωτός	20.000 Ωρες Durability High, 30.000 Ωρες Durability Eco
Τραπεζοειδής διόρθωση	Χειροκίνητο vertical: ± 3 °, Χειροκίνητο horizontal ± 3 °
Επεξεργασία βίντεο	10 Bit
Ρυθμός ανανέωσης σε κατακόρυφο 2D	192 Hz - 240 Hz
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα

### ΦΑΚΟΣ

Λόγος Βεληνεκούς	0,27 - 0,37:1
Μεγέθυνση	Digital, Factor: 1 - 1,35
Φακός	Φακός
Μέγεθος προβολής	65 inches - 130 inches
Απόσταση προβολής ευρεία γωνία	0,4 m ( 65 inch screen
Απόσταση προβολής μακριά	0,8 m ( 130 inch screen
Projection Lens F Number	1,5
Εστιακή απόσταση	3,9 mm
Εστίαση	Χειροκίνητα
Offset	9 : 1

### ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συνδέσεις	USB 2.0 Τύπου A (2x), USB 2.0 Τύπου B, Powered USB, RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (προαιρετικά), Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI (3x), HDMI out, Είσοδος Composite, HDBaseT, Miracast (προαιρετικά), Έξοδος ήχου stereo mini jack, Είσοδος ήχου stereo mini jack (3x)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Υποδομή
Πρωτόκολλο δικτύου	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

### ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Προστασία κωδικού, Padlock, Security cable hole, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
Χαρακτηριστικά	A/V mute, Διόρθωση τόξου, Αυτόματη ενεργοποίηση, Αυτόματη αναζήτηση πηγής, Ενσωματωμένο ηχείο, Προσαρμόσιμο λογότυπο χρήστη, Πολλαπλή προβολή αλυσιδωτής σύνδεσης, Ψηφιακό ζουμ, Direct Power on/off, Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Εγκατάσταση χωρίς προγράμματα οδήγησης, Ανάμειξη ακμών, Email notification, Αρχική οθόνη, Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, Μετατόπιση εικόνας, JPEG-Viewer, Μεγάλη διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Διαχείριση δικτύου, Προβολή μέσω δικτύου, Λειτουργία αντιγραφής OSD, Χωρίς PC, Power on button, Λειτουργία Quick Corner, Λειτουργία προγραμματισμού, Λειτουργία Split-Screen, Εξαιρετικά ευρυγώνια προβολή (16:6), Έλεγχος μέσω web, Τηλεχειρισμός web, Εφαρμογή iProjection
Τρόποι λειτουργίας χρώματος	Πίνακας, Κινηματογράφος, Δυναμικά, Παρουσίαση, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Εντοπισμός συσκευών AMX, Πρωτόκολλο απλού εντοπισμού συσκευών Control4

## EB-800F

### ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- CD Manual
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Cable cover
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Έγγραφο εγγύησης
- Τάπα φακού



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS  
Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

**ΓΕΝΙΚΑ**

Κατανάλωση ενέργειας	366 Watt, 262 Watt (οικονομική λειτουργία), 0,5 Watt (σε Standby), On mode power consumption as defined in JBMS-84 293 Watt
Έκλυση θερμότητας	1.244 BTU/hour (max)
Τάση τροφοδοσίας	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	458 x 375 x 210 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	9,4 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal: 36 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Θερμοκρασία	Αποθήκευση -10° C - 60° C
Υγρασία αέρα	Λειτουργία 20% - 80%, Αποθήκευση 10% - 90%
	Αν ο βιντεοπροβολέας είναι τοποθετημένος σε οροφή ή σε στήριγμα τοίχου και εγκατεστημένος σε περιβάλλον με έντονο καπνό από λάδι ή μέρη όπου εξατμίζονται λάδια ή χημικά και πετρέλαιο, μέρη όπου εκλύεται μεγάλη ποσότητα καπνού ή φυσαλίδων, ή όπου γίνεται συχνή καύση αρωματικών ελαίων, ορισμένα εξαρτήματα των προϊόντων μας είναι ευαίσθητα σε φθορά υλικών, η οποία με την πάροδο του χρόνου ενδέχεται να προκαλέσει θραύση ή πτώση στον βιντεοπροβολέα από την οροφή.
Περιεχόμενο λογισμικό	Αν προβληματίζεστε σχετικά με το περιβάλλον όπου είναι εγκατεστημένος ο βιντεοπροβολέας σας ή αν έχετε άλλες ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξής μας για περαιτέρω βοήθεια. Content DIY App, iProjection, Λογισμικό διαχείρισης βιντεοπροβολέων Epson, Epson Projector Management
Options	Μονάδα ασύρματου LAN
Ηχεία	8 Watt, Στερεοφωνικό: Στερεοφωνικό
Τύπος δωματίου / Εφαρμογή	Επιγραφές / Λιανικό εμπόριο, Αξιοθέατα επισκεπτών
Τοποθέτηση	Με στήριγμα οροφής, Επιτραπέζια, Με βάση τοίχου
Χρώμα	Λευκό/
Με πιστοποίηση TCO	For further information relating to TCO Certified please visit <a href="https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf">https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf</a>

**ΆΛΛΑ**

Εγγύηση	60 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας ή 12.000 ώρες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx  
V12HA06A06
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series  
V13H134A56
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01  
V12H547040
- Control and Connection Box - ELPCB03  
V12H927040
- ELPSF02  
V12H467040

EB-800F

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	V11H923540
Γραμμωτός κωδικός	8715946688992
Χώρα κατασκευής	Κίνα



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος  
τηλ.: 211 1986212  
fax: 210-6828615  
info@epson.gr  
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.  
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση  
Last extracted: 2022-02-08

**EPSON**<sup>®</sup>