EcoTank M3180

DATASHEET / BROCHURE

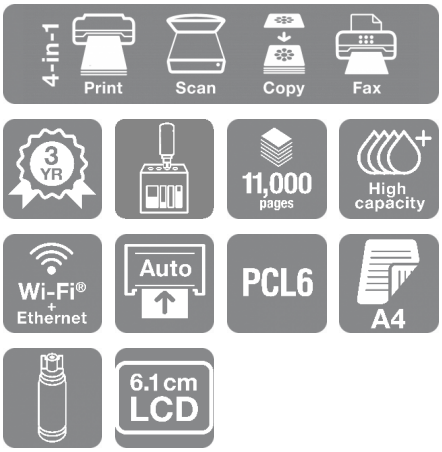

Εκτυπώστε, σαρώστε, αντιγράψτε και στείλτε φαξ με αυτόν τον εκτυπωτή EcoTank που περιλαμβάνει μελάνι αρκετό για 11.000 σελίδες και δυνατότητα διασύνδεσης Ethernet, Wi-Fi και USB.

Ασπρόμαυρος εκτυπωτής EcoTank για επαγγελματική χρήση με εξαιρετικά χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) και φιλική προς τον χρήστη και κομψή σχεδίαση μικρών διαστάσεων. Εκτυπώστε έως τον εκπληκτικό αριθμό των 11.000 σελίδων με το περιλαμβανόμενο μελάνι που διατίθεται σε φιαλίδιο για εύκολες αναπληρώσεις, χωρίς ακαταστασία. Το Wi-Fi, το USB, το Ethernet, η υποστήριξη PCL και η υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης πρώτης σελίδας (FPOT) των έξι δευτερολέπτων διατηρούν την παραγωγικότητα σε υψηλά επίπεδα.

Εξοικονόμηση χρημάτων
Η υψηλή απόδοση μελανιού σε συνδυασμό με την οικονομική τεχνολογία inkjet της Epson προσφέρουν χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) και ανταγωνιστικό κόστος ανά σελίδα.

Εξοικονόμηση χρόνου
Αυτός ο αξιόπιστος εκτυπωτής χωρίς φύσιγγες μελανιών διαθέτει βελτιωμένο σύστημα αναπλήρωσης μελανιού και εύχρηστα φιαλίδια μελανιού, βοηθώντας στο να ελαχιστοποιούνται οι παρεμβολές από τον χρήστη. Χάρη στο δοχείο μελανιών που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή και επιτρέπει να βλέπετε καθαρά τη στάθμη των μελανιών, αυτή η νέα σχεδίαση έχει μικρές διαστάσεις και προσφέρει εύκολη πρόσβαση για αναπλήρωση. Ο γρήγορος χρόνος εξόδου της πρώτης σελίδας (FPOT) έξι δευτερολέπτων από την κατάσταση αδράνειας και η ταχύτητα εκτύπωσης 20 σελ./λεπτό εξασφαλίζουν ότι δεν θα περιμένετε για να εκτυπωθούν οι εργασίες σας.

Εξοικονόμηση ενέργειας
Σε αντίθεση με τους laser, η τεχνολογία inkjet δεν απαιτεί θερμότητα κατά τη διαδικασία εκτύπωσης, γεγονός που συμβάλλει στο να διατηρείται η κατανάλωση ενέργειας και οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος σε χαμηλά επίπεδα.

Λειτουργίες για τις επιχειρήσεις
Το Wi-Fi, το Ethernet και το USB σε συνδυασμό με τις μικρές διαστάσεις επιτρέπουν να τον τοποθετείτε εύκολα σε γραφείο και να τον συνδέετε σε επιτραπέζιους ή φορητούς υπολογιστές χρηστών.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝ�ατΌΤΗΤΕΣ

- **Χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας και κατανάλωση ενέργειας**
  Διατηρήστε τα έξοδα εκτύπωσης σε πολύ χαμηλά επίπεδα
- **Υψηλή απόδοση μελανιού**
  Εκτύπωση έως 11.000 σελίδων με το συνοδευόμενο μελάνι
- **Εξοικονόμηση χρόνου**
  Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή και φαξ
- **Σχεδιασμένος για επιχειρήσεις**
  Εκτύπωση διπλής όψης και υποστήριξη PCL
- **Εύκολη δυνατότητα διασύνδεσης**
  Wi-Fi, USB και Ethernet

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ

Μέθοδος εκτύπωσης	Κεφαλή εκτύπωσης TFP™ PrecisionCore
Διαμόρφωση ακροφυσίων	400 Ακροφύσια μαύρο χρώμα
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	2,8 pl
Τεχνολογία μελανιού	Μελάνι pigment
Κατηγορία	Home Office, Ομάδα εργασίας, Μεσαία ομάδα εργασίας
Πολυλειτουργία	Εκτύπωση, Σάρωση, Αντίγραφο, Φαξ

ΕΚΤΎΠΩΣΗ

Χρόνος μέχρι την πρώτη σελίδα	Μονόχρωμο 6 Δευτερόλεπτα
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24734	20 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο
Ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης ISO/IEC	9 A4 σελίδες/λεπτό Μονόχρωμο
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης	39 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί)
Ανάλυση εκτύπωσης	1.200 x 2.400 DPI
Όγκος εκτύπωσης	5.000 Σελίδες ανά μήνα Ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα βασίζεται στις δυνατότητες απόδοσης του εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των ονομαστικών ταχυτήτων εκτύπωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO και των δυνατοτήτων διαχείρισης χαρτιού.
Συνιστώμενος κύκλος λειτουργίας	200 - 1.500 Σελίδες ανά μήνα
Χρώματα	Black

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ταχύτητες εκτύπωσης επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.epson.eu/testing.

ΣΆΡΩΣΗ

Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης (ασπρόμαυρο A4)	7 σελ./λεπτό με σάρωση ADF
Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης (έγχρωμο A4)	7 σελ./λεπτό με σάρωση ADF
Ταχύτητα σάρωσης	7 εικόνες ανά λεπτό (ipm) (Μονόχρωμη, 200 dpi; 7 εικόνες ανά λεπτό (ipm) (Χρώμα, 200 dpi;
Ανάλυση σάρωσης	1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Οπτική ανάλυση (ADF)	1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Μορφές αντιγράφων	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PDF, PNG
Τύπος σαρωτή	Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS)

ΦΑΞ

Τύπος φαξ	Άμεση δυνατότητα έγχρωμου και ασπρόμαυρου φαξ
Ταχύτητα μετάδοσης φαξ	Έως και 33,6 kbps / Σχεδόν 3 δευτ. ανά σελίδα
Error correction mode	CITU/ITU Group3 φαξ με λειτουργία διόρθωσης σφαλμάτων
Ταχείες κλήσεις φαξ (μέγ.)	100 ονόματα και αριθμοί
Μνήμη σελίδων	Έως 180 σελίδες (ITU-T - πίνακας αρ. 1)
Λειτουργίες φαξ	Λειτουργία φαξ μέσω PC, Auto Redial, Βιβλίο διευθύνσεων, Μετάδοση φαξ

COPY

Ταχύτητα αντιγραφής	έως 17 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	600 x 600
Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	25 % - 400 %
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων	99
Μέγιστο μέγεθος αντιγράφου	A4

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συνδέσεις	Hi-Speed USB - συμβατό με την προδιαγραφή USB 2.0, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, Ασύρματο LAN IEEE 802.11b/g/n
Ασφάλεια WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)

EcoTank M3180

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

- Εκτυπωτής
- 2 φιαλίδια μελανιού
- Έγγραφο εγγύησης

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΧΑΡΤΙΟΎ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΉΡΕΣ	
Τύποι χαρτιού	A4 (21.0x29,7 cm), Legal
Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων	35 Σελίδες
Κατάλληλο βάρος χαρτιού	64 g/m² - 90 g/m²
Διπλής όψης	Ναι
Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού	100 Φύλλα
Paper Tray Capacity	251 Φύλλα Βασικό, 251 Φύλλα μέγιστο
Standard paper tray(s)	1-Sheet paper tray, 250-sheet paper tray
Maximum paper input	251
Πίσω διαδρομή χαρτιού (ειδικά μέσα)	Yes
Αριθμός κασετών τροφοδοσίας χαρτιού	2
ΓΕΝΙΚΆ	
Συνιστώμενος αριθμός χρηστών	Από 1 Το: 3
Κατανάλωση ενέργειας	12 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 14 Watt (Printing), TEC 0,18 kWh/week
Τάση τροφοδοσίας	AC 220 V - 240 V
Διαστάσεις	375 x 347 x 346 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	7,3 kg
Επίπεδο θορύβου	6,9 B (A) σύμφωνα με το ISO 7779 πρότυπο εκτύπωσης σε Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM Modus - 56 dB (A) κατά ISO 9226
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
Θόρυβος	Λειτουργία: 6,9 B (A)
Ηχητική πίεση	Λειτουργία: 56 dB (A)
Υπηρεσίες εκτύπωσης μέσω φορητής συσκευής και cloud	Epson Connect (iPrint), Google Cloud Print
Τροφοδοσία ρεύματος	220V, 240V
ADDITIONAL FEATURES	
Μνήμη	2 MB Περιλαμβάνεται
Οθόνη LCD	Τύπος: Χρώμα, Οθόνη αφής, Διαγώνιος: 6,1 εκ.
Επεξεργασία μέσων	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4, απλό χαρτί), Rear specialty media feed
ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ	
Προσομοιώσεις	PCL5e, PCL6
ΆΛΛΑ	
Εγγύηση	24 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη, 100.000 Σελίδες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

ΑΝΑΛΏΣΙΜΑ

● 110S EcoTank Pigment black ink bottle	C13T01L14A	2.000 pages
● XP-5100 / WF-2860DWF / ET-3700 / ET-4750 / L6000 / ET-15000 Series Maintenance Box	C13T04D100	
● 110 EcoTank Pigment black ink bottle	C13T03P14A	6.000 pages

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU	C11CG93403
Γραμμωτός κωδικός	8715946655239
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες
Μέγεθος παλέτας	2 Τεμάχια

EcoTank M3180

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ

Φιαλίδιο ασπρόμαυρου μελανιού 110 110

● 6.000 σελίδες*

* Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 / 29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.epson.eu/pageyield

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Last extracted: 2022-12-19