


EcoTank L3210

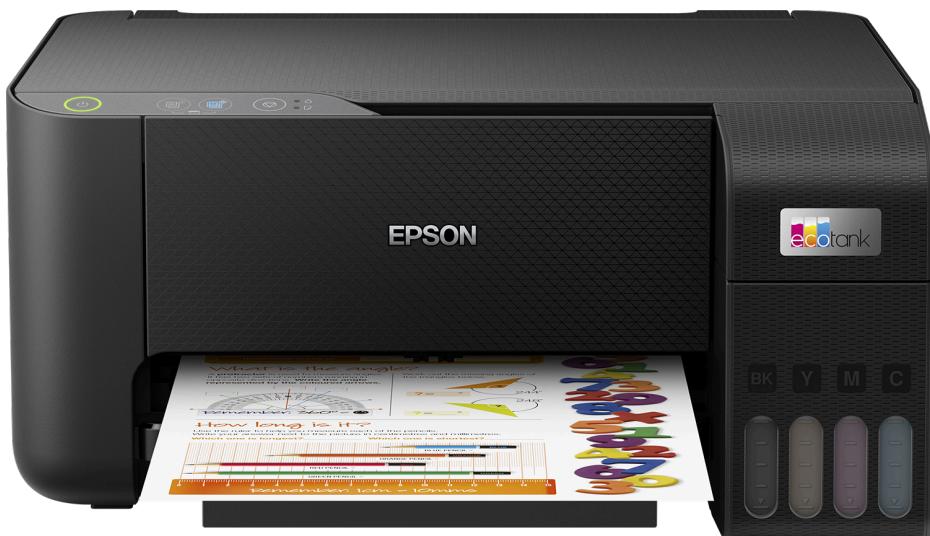

Απολαύστε εξαιρετικά χαμηλό κόστος ανά σελίδα με αυτόν τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή EcoTank χωρίς φύσιγγες μελανιών, που είναι ιδανικός για συγγχρόνα οικιακά περιβάλλοντα με συχνές ανάγκες εκτύπωσης.

Εξοικονομήστε έως 90% στο κόστος εκτύπωσης¹ με τους εκτυπωτές EcoTank της Epson χωρίς φύσιγγες μελανιών. Συμπεριλαμβάνονται φιαλίδια μελανιών υψηλής απόδοσης, ενώ τα ενσωματωμένα δοχεία μελανιών μπορούν να γεμίσουν εύκολα χάρη στα ειδικά σχεδιασμένα φιαλίδια. Καθώς δεν υπάρχουν φύσιγγες μελανιών που χρειάζονται αντικατάσταση, αλλά και χάρη στις ευέλικτες δυνατότητες διασύνδεσής του, αυτός είναι ο ιδανικός εκτυπωτής για όσους αναζητούν εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας με απίστευτα χαμηλό κόστος ανά σελίδα.

Αποχαιρετήστε τις φύσιγγες μελανιών

Οικιακή εκτύπωση, σάρωση και αντιγραφή χωρίς ταλαιπωρία: Χάρη στην εξαιρετικά υψηλή χωρητικότητα τους, τα δοχεία μελανιών επιτρέπουν την εύκολη αναπλήρωση, ενώ τα φιαλίδια διαθέτουν σχεδιασμό κλειδώματος, έτσι ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί μόνο το σωστό χρώμα.

Συνεχίστε την εξοικονόμηση


Αυτός ο οικονομικός εκτυπωτής μειώνει το κόστος εκτύπωσης έως 90%¹ και περιλαμβάνει στη συσκευασία μελάνι που καλύπτει τις ανάγκες σας, για έως 3 έτη². Εκτυπώστε έως 8.100 ασπρόμαυρες και 6.500 έγχρωμες σελίδες³ με το συμπεριλαμβανόμενο μελάνι, ενώ το σετ αντικατάστασης φιαλίδιων μελανιών αντιστοιχεί σε έως 66 φύσιγγες μελανιών¹.

Πολλαπλές δυνατότητες

Χάρη στον οπίσθιο δίσκο χαρτιού 100 φύλλων, την εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς περιθώρια (έως 10x15 εκ.) και τις ταχύτητες εκτύπωσης που φτάνουν τις 10 σελίδες το λεπτό⁴, μπορείτε να επιταχύνετε εύκολα διάφορες εργασίες.

Τεχνολογία χωρίς θερμότητα

Με την τεχνολογία Micro Piezo χωρίς θερμότητα μπορείτε να επιωφεληθείτε από μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Επίσης, η κεφαλή εκτύπωσης είναι προεγκατεστημένη, για εύκολη ρύθμιση του εκτυπωτή σας χωρίς ταλαιπωρία.

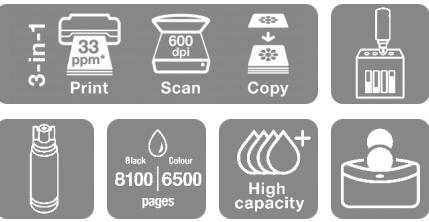

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- Εξαιρετικά χαμηλό κόστος εκτύπωσης**
Εξοικονομήστε έως 90% στο κόστος εκτύπωσης¹
- Περιλαμβάνονται μελάνια για έως 3 έτη²**
Περιλαμβάνει μελάνι για την εκτύπωση 8.100 ασπρόμαυρων και 6.500 έγχρωμων σελίδων³
- Φιαλίδια αναπλήρωσης μελανιών υψηλής απόδοσης**
Ένα και μόνο σετ φιαλίδιων μελανιών που αντιστοιχεί σε έως 66 φύσιγγες μελανιών¹
- Σύστημα δοχείων μελανιών με εύκολη αναπλήρωση**
Γεμίστε εύκολα τα δοχεία μελανιών που βρίσκονται στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή, χάρη στα φιαλίδια με σύστημα κλειδώματος
- Πολυλειτουργικός εκτυπωτής**
Εκτύπωση, αντιγραφή & σάρωση και εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς περιθώρια

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μέθοδος εκτύπωσης	Κεφαλή εκτύπωσης Micro Piezo™ της Epson
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	3 pl. With Variable-Sized Droplet Technology
Τεχνολογία μελανιού	Μελάνι dye
Ανάλυση εκτύπωσης	5.760 x 1.440 DPI
Διαμόρφωση ακροφυσίων	180 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 59 Ακροφύσια ανά χρώμα
Κατηγορία	Μεμονωμένη θέση, Home Office
Πολυλειτουργία	Εκτύπωση, Σάρωση, Αντίγραφο

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Αριθμός χρωμάτων	4 χρωμάτων
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24734	10 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 5 Σελίδες / λεπτό Colour, 69 Δευτερόλεπτα per 10 x 15 cm photo
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης	15 Σελίδες / λεπτό Colour (Απλό χαρτί), 33 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί), 27 Δευτερόλεπτα per 10 x 15 cm photo (Epson Premium Glossy Photo Paper)
Χρώματα	Black [Dye], Cyan [Dye], Yellow [Dye], Magenta [Dye]
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ταχύτητες εκτύπωσης επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.epson.eu/testing .	

ΣΑΡΩΣΗ

Τύπος σαρωτή	Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS)
Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης (ασπρόμαυρο A4)	200 DPI; , 11 sec. with flatbed scan
Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης (έγχρωμο A4)	200 DPI; , 32 sec. with flatbed scan
Μορφές αντηρόφων	BMP, JPEG, PICT, TIFF, Σάρωση σε μορφή αρχείου TIFF πολλών σελίδων, PDF, PNG
Οπτική ανάλυση	600 DPI x 1.200 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Αριθμός κασετών τροφοδοσίας 1	
Χαρτιού	
Τύποι χαρτιού	C6 (φάκελος), B5, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), Legal, Ορίζεται από τον χρήστη, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, Letter, A4, 10 (φάκελος), DL (φάκελος), 16:9
Διπλής όψης	Χειρόκινητο
Paper Tray Capacity	100 Φύλλα Βασικό
Επεξεργασία μέσων	Εκτύπωση χωρίς περιθώρια (έως 10 x 15 εκ.)
Κατάλληλο βάρος χαρτιού	64 g/m² - 300 g/m²

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	14 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,4 Watt (sleep mode), 4 Watt Ready, 0,2 Watt (απενεργοποίηση), TEC 0,04 kWh/week
Διαστάσεις	375 x 347 x 179 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	3,9 kg
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Colour	Black

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	24 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, 30.000 Σελίδες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	C11CJ68401
Γραμμωτός κωδικός	8715946684291
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατέθηντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Last extracted: 2022-11-04

EcoTank L3210

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Οδηγίες τοποθέτησης
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Κύρια συσκευή
- Έγγραφο εγγύησης
- 4 ξεχωριστά δοχεία μελανιού 65 ml (Bk,C,Y,M) και ένα πρόσθετο δοχείο μαύρου μελανιού
- Οδηγός και βιοηθητικά προγράμματα (CD)

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΜΕΛΑΝΙΟΥ

●	103	
●	103	
●	103	
●	103	
●	103	

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ ΜΕΛΑΝΙΟΥ

Περιλαμβάνεται	8.100 σελίδες*	6.500 σελίδες*
Αντικατάσταση	4.500 σελίδες*	7.500 σελίδες*

* Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 / 29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις εκτυπώμενές εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.epson.eu/pageyield

1. Με βάση τους υπολογισμούς της Epson, το μέσο κόστος εξοικονόμησης ανά σελίδα και τον μέσο αριθμό φυσίγγων inkjet που απαιτούνται για την εκτύπωση του ίδιου αριθμού σελίδων με τα φιαλίδια μελανιών EcoTank «101» και «103» της Epson. Σύγκριση μεταξύ της μέσης απόδοσης (εκτυπώσεις A4 κατά ISO/IEC 24711) των φιαλίδιων EcoTank «101» και «103» και των γνήσιων αναλογιών (IDC, Hardcopy Regionals Consumables Tracker, αποστολές 2020, δημοσίευση 10 τριμήνου του 2021) που χρησιμοποιούνται στους 25 εκτυπωτές inkjet A4 κάτω από EUR 100 (εξάρ. του φόρου) με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και την Τουρκία (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, αποστολές 2020, δημοσίευση 1ο τριμήνου 2021). Κόστος ανά σελίδα που υπολογίζεται διαιρώντας τα σχετικά έσοδα από πωλήσεις φιαλών/φυσίγγων και τη συνολική απόδοση με βάση τις πωλήσεις μονάδων.
2. Με βάση τον όγκο εκτύπωσης 100 σελίδων A4 τον μήνα και με τη χαμηλότερη απόδοση από το συμπεριλαμβανόμενο σελ μελανιών.
3. Οι αποδόσεις που παρατίθενται υπολογίζονται με βάση την πρότυπη μεθοδολογία της Epson από την προσομόωση εκτύπωσης των μοτίβων δοκιμής που παρέχονται από το πρότυπο ISO/IEC 24712 ή 29103. Οι αποδόσεις που παρατίθενται ΔΕΝ υπολογίζονται με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24711 ή 29102. Οι αποδόσεις που παρατίθενται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται, το είδος χαρτού που χρησιμοποιείται, τη συγχρόντια των εκτυπώσεων και τις συνθήκες περιβάλλοντος, όπως είναι η θερμοκρασία. Κατά την αρχική ρύθμιση του εκτυπωτή, χρησιμοποιείται μια ορισμένη ποσότητα μελανιού για την πλήρωση των ακροφυσίων της κεφαλής εκτύπωσης, συνεπώς η απόδοση του αρχικού συνοδευτικού πακέτου θα είναι μικρότερη.
4. Καθορισμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734, το οποίο παρουσιάζει το μέσο όρο απόδοσης ESAT του Ελέγχου Κατηγορίας Γραφείου για την προεπιλεγμένη μέθοδο εκτύπωσης μονής όψης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Epson

EPSON®